

Ventris API 卸油阀

Ventris 系列 API 底部加载卸油阀 是 OPW 公司依靠多年的行业经验精确设计，以匹配任何 API 阴端接头，并提供卓越的价值和性能。它的两件式铝合金结构与一个可旋转的适配器，确保了可靠的服务和长的使用寿命。带有树脂轴承的一体式耐用型提升装置使得API卸油阀具有最平稳的开启特性。这些优秀的设计使得 Ventris 系列 API 卸油阀成为广泛应用中的最佳选择。

特点和优势

- 该API卸油阀体内部采用平底设计以获得高速流特性，并减少产品滞留
- 具有符合人体工学舒适握感的铝合金轻质把手
- 精准预留CIVACON 300型空气联锁阀安装位置
- 无需将 API 卸油阀从罐车上拆下，即可非常便捷的更换提升装置的主密封件
- 可直接用于替换 OPW 的老款的861系列、897系列、以及891系列的API 卸油阀
- 兼容介质有柴油、生物柴油、汽油、乙醇和甲醇
- 重量仅有12磅（5.44 公斤）




Ventris API 卸油阀


物料号：VLA100

技术规格

- 尺寸：
 - 高度：12.4"（314.96 mm）
 - 宽度：9.88"（250.96 mm）
- 重量：12 lbs（5.44 kg）
- 温度适用范围：-40° F (-40° C) ~ 150° F (66° C)

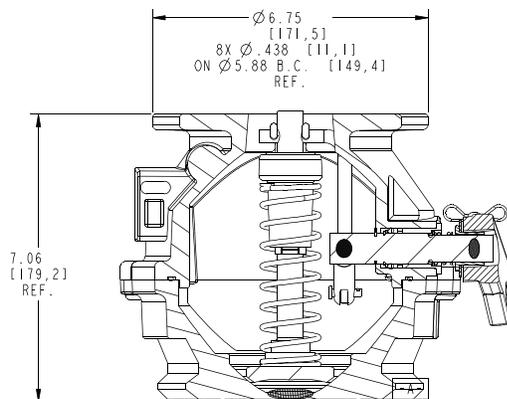

SECTION B-B

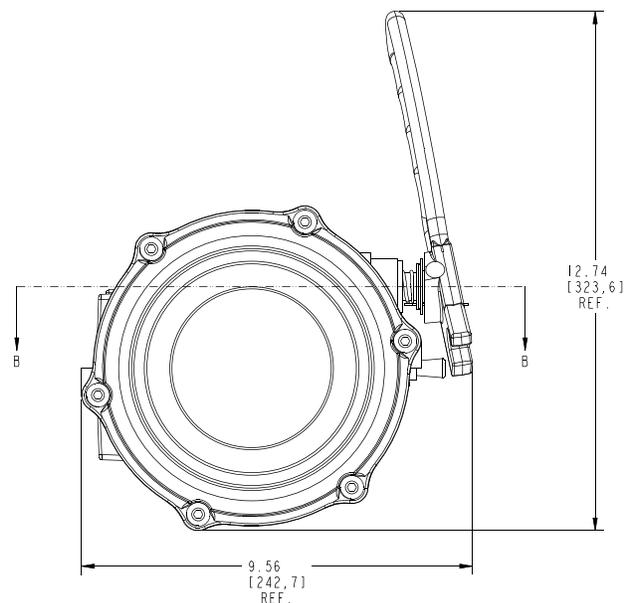

+86 189 1558 3502 ventrisbyopw.com

DELIVERING | WHAT'S NEXT